

# Салютта

## ВИТРИНА ДЛЯ ИКРЫ И ПРЕСЕРВОВ



- корпус витрины из оцинкованной стали;
- термоизоляция – пенополиуретан;
- статическое контактное охлаждение;
- хладагент R134A;
- электронный блок управления;
- подставка на поворотных опорах

СХЕМА ВИТРИНЫ


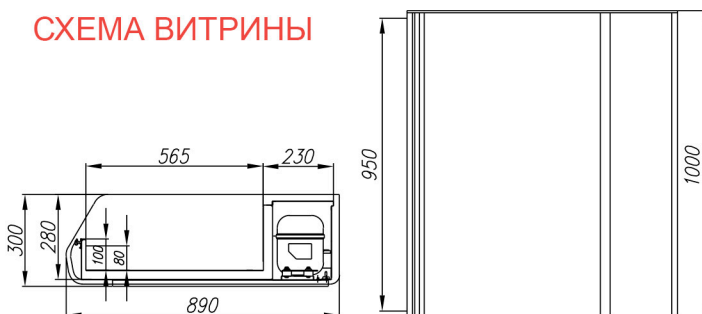


СХЕМА ПОДСТАВКИ

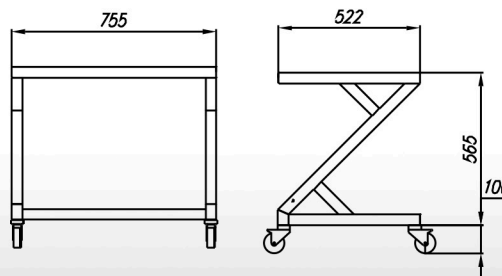

| Модель                      | t, °C   | Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | Цена с НДС, руб. |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|------------------|
| ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО-self | -5...-2 | 1000x890x300                   | 37500            |
| Подставка Арго XL ТЕХНО     |         | 755x522x565 (665)              | 8200             |

### БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- внешние обшивки (выкладка, столешница, передняя обшивка) - нержавеющая сталь;
- низкое переднее и боковые стекла;
- размер выкладки 950x565 мм
- высота выкладки 80 мм

### ОПЦИЯ:

- Подставка Арго XL ТЕХНО (цвет под заказ: черный, серый )